compr/*length*	2,5 mm	2,5 mm	2,7 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,5 mm	2,7 mm	2,5 mm	2,5 mm
torque/*torq*	0°	0°	+7°	+14°	+22°	+22°	+14°	+7°	0°	0°
ângulo/*angle*	0°	0°	+8°	+10°	+3°	+3°	+10°	+8°	0°	0°
Reposições / *replacements*										
Slot .018" x .030"	10.25.109	10.25.107	10.25.105	10.25.103	10.25.101	10.25.102	10.25.104	10.25.106	10.25.108	10.25.110
qtde/*qty*	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

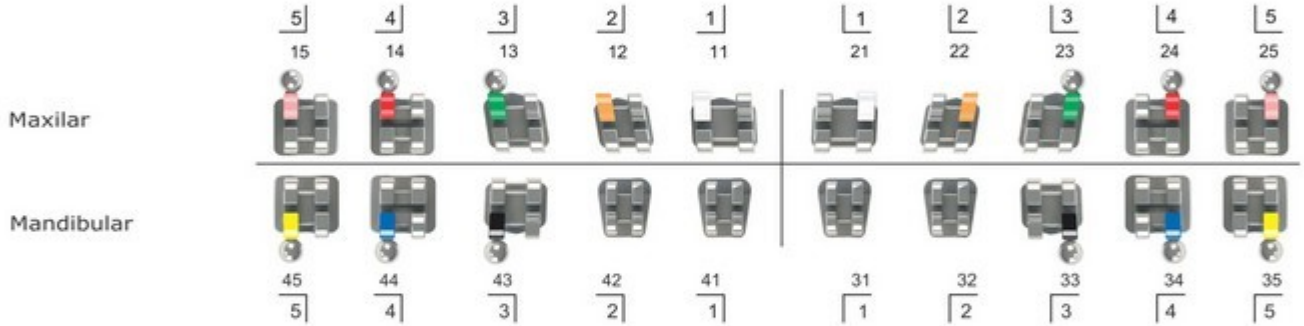

compr/*length*	2,5 mm	2,5 mm	2,7 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,7 mm	2,5 mm	2,5 mm
torque/*torq*	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
ângulo/*angle*	0°	0°	+2°	0°	0°	0°	0°	+2°	0°	0°
Reposições / *replacements*										
Slot .018" x .030"	10.25.117	10.25.115	10.25.113	10.25.111	10.25.111	10.25.111	10.25.111	10.25.114	10.25.116	10.25.118
qtde/*qty*	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10