compr/*length*	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,5 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm
torque/*torq*	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
ângulo/*angle*	0°	0°	**+9°**	+9°	+5°	+5°	+9°	**+9°**	0°	0°

Reposições / *replacements*

Slot .022" x .030"	10.10.408	10.10.408	10.10.422	10.10.402	10.10.400	10.10.401	10.10.403	10.10.423	10.10.408	10.10.408
qtde/*qty*	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

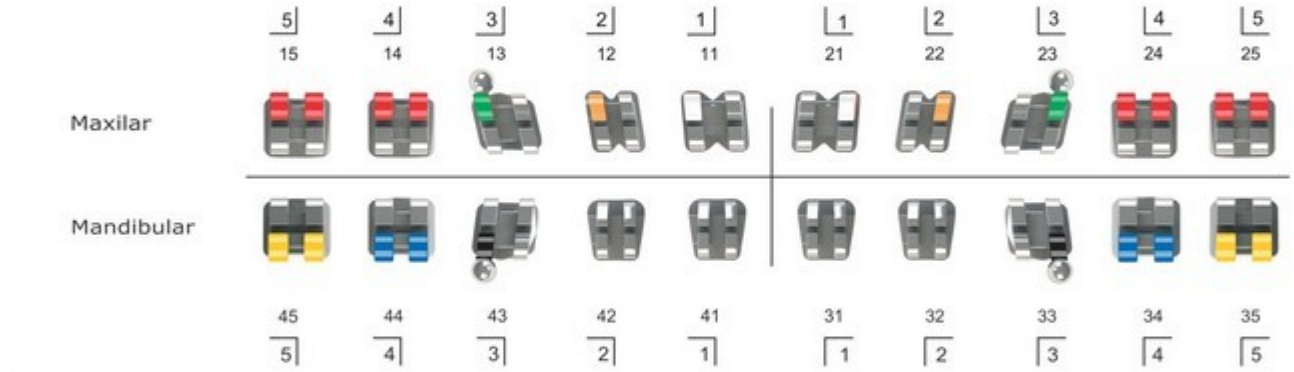

compr/*length*	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm
torque/*torq*	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
ângulo/*angle*	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°

Reposições / *replacements*

Slot .022" x .030"	10.10.416	10.10.414	10.10.426	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.427	10.10.414	10.10.416
qtde/*qty*	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10